

Laserliner



PowerCross-Laser 5G DLD



Laser en croix avec 5 lignes vertes très ultra visible et un point d'aplomb

Avec ses cinq lignes laser vertes qui se sélectionnent individuellement, le laser à lignes croisées assure l'alignement exact des lignes horizontales, verticales et inclinées. Les quatre lignes laser sont perpendiculaires les unes aux autres. L'appareil offre une fonction d'aplomb précise grâce à une croix laser en haut et à un laser d'aplomb supplémentaire en bas. Le pré-réglage s'effectue à l'aide de bulles et des pieds ajustables. Le boîtier orientable à commande latérale de réglage précis et à cercle horizontal permet de positionner les lignes laser avec précision. Des signaux visuels sont émis dès que l'appareil est hors de la plage de nivellement. Associé à un récepteur manuel en option, le mode récepteur manuel intégré permet de repérer les lignes laser à de longues distances et en cas de mauvaise visibilité. Le blocage du balancier garantit un transport en toute sécurité.

- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte

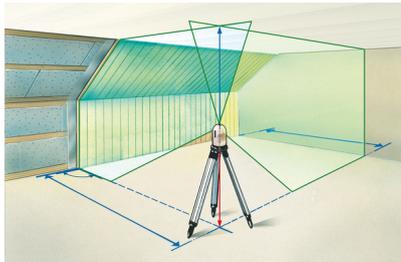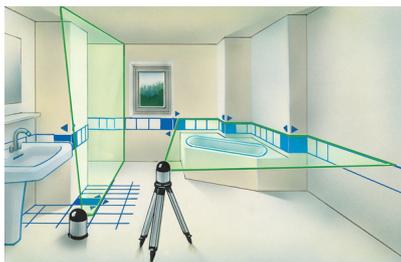

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE	± 2°
PRÉCISION	± 0,15 mm / m
NIVELLEMENT	automatique
VISIBILITÉ (TYPIQUE)*	55 m
ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL	(dépend du rapport de diversité de nature technique) 40 m
LONGUEUR DE L'ONDE LASER	515 nm
CLASSE DE LASER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	env. 4 h
CONDITIONS DE TRAVAIL	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
DIMENSIONS (L X H X P)	120 mm x 200 mm x 120 mm
POIDS	1400 g (pack d'accu inclus)



PowerCross-Laser 5G DLD

RÉF. 032.060L

CODE EAN 4021563692736

QTÉ 1