

CMP 0-90

Carrello movimentazione pannelli

Panels movement trolley



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il carrello orientabile facilita il lavoro, aiutando a sollevare i pannelli pesanti in posizione orizzontale per la successiva lavorazione

È possibile trasportare perpendicolarmente e senza problemi i pannelli e posizzarli orizzontalmente per la lavorazione successiva.

- Struttura compatta
- Stabilità garantita grazie alle 4 ruote girevoli di cui 2 frenate
- Struttura solida
- Trasporto di pannelli con dimensioni fino a 5200 x 2200 mm
- Portata 200 Kg

Adjustable trolley for panels will simplify the work for your staff, it will help them to lift hard panels in horizontal position ready for next working.

You can carry them perpendicular without any problems and put the panels horizontally way for next process.

- Compact structure
- Assured stability owing to 4 swivel wheels in which 2 brakes
- Strong structure
- Panels transport with sizes till 5200 x 2200 mm
- Capacity 200 Kg

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DI INGOMBRO / SIZES mm 2000 x 850 x 1750

PESO / WEIGHT Kg 100

Nr. 4 ruote in in poliammide diam. mm 80 / Nr. 4 polyamide wheels diam.mm 80

Nr. 2 ruote girevoli con freno / Nr. 2 swivels with brake

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 swivels without brake

DETTAGLI / DETAILS

Gancio anti ribaltamento

Semplice ed efficace dispositivo manuale, permette all'operatore di bloccare il pannello, eliminando il rischio di ribaltamento durante le operazioni di movimentazione.

No overturn hook

Simple and effective manual device, allows the operator to lock the panel, eliminating the risk of tipping during handling operations.

Maniglie e ruote rivestite in gomma

Sulla struttura di appoggio pannello, sono inoltre previste:

2 apposite maniglie per facilitare il ribaltamento dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa

12 ruote girevoli rivestite in gomma, che permettono lo scorrimento del pannello sul piano di appoggio, evitando strisciamenti dannosi al materiale in lavorazione

Rubber-coated handle and wheels

On the panel support structure, there are also:

2 special handles to facilitate tilting from horizontal to vertical position and vice versa

12 rubber-coated swivel wheels, which allow the panel to slide on the supporting surface, avoiding damaging sliding of the material being processed





Supporti antiurto di finecorsa

Sulla struttura del carrello sono previsti 4 supporti antiurto, che permettono al piano di ribaltamento di posarsi delicatamente sia in posizione orizzontale che verticale.

Shock-proof limit stop holders

On the structure of the trolley there are 4 shock-resistant supports, which allow the tilting plane to rest gently both in a horizontal and vertical position.

Ruote di scorrimento inferiori regolabili


Permette la regolazione in altezza delle ruote di supporto e scorrimento laterali.

Questo accorgimento, facilita lo stoccaggio del pannello all'interno del proprio magazzino, e permette di gestire altezze differenti.

Adjustable lower sliding wheels

Allows height adjustment of the side support and sliding wheels.

This expedient facilitates the storage of the panel within its own warehouse, and makes it possible to manage different heights.

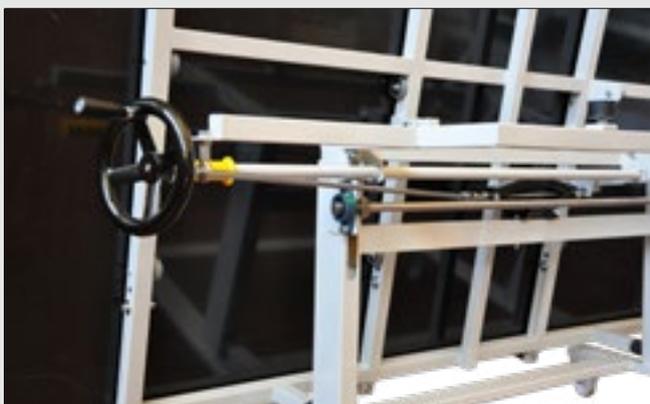

Comandi manuali carrello

A lato del carrello sono posizionati i seguenti comandi manuali:

Volantino di regolazione altezza piano ribaltabile
Maniglia di comando gancio di sicurezza (gialla) per bloccaggio carrello in posizione orizzontale / verticale

Manual trolley controls

The following manual controls are located on the side of the trolley:

Folding top height adjustment handwheel
Safety hook control handle (yellow) for carriage locking in horizontal / vertical position

Ganci di bloccaggio

All'interno del carrello, sono posizionati due ganci di bloccaggio, comandati da apposita manopola manuale.

Questo accorgimento serve all'operatore per comandare lo sblocco del piano ribaltabile durante il passaggio da orizzontale a verticale.

Locking hooks

Inside the trolley, two locking hooks are positioned, controlled by a special manual knob.

This is useful for the operator in order to control the release of the tip-up table during the transition from horizontal to vertical.



Carrello completo di ruote gommata (Optional)

Ideale per la movimentazione del carrello su superfici disconnesse ed irregolari.

N. 2 girevoli con freno - N. 2 girevoli senza freno

Trolley complete with rubber wheels (Optional)

Ideal for handling the trolley on disconnected and uneven surfaces.

No. 2 revolving with brake - No. 2 swivels without brake



SUPPORTO + RUOTE in GOMMA GONFIABILI (Optional)

Accessorio indispensabile per la movimentazione del carrello su superfici disconnesse ed irregolari.

N.2 ruote diametro 200 mm girevoli con freno e N.2 girevoli senza freno

Riduzione portata carrello 120 kg

Support + Inflatable rubber wheels (Optional)

Essential accessory for the movement of the trolley on disconnected and irregular surfaces.

N.2 wheels diameter 200 mm swivel with brake and N.2 swivel without brake

Reduction of trolley capacity 120 kg

Prolunghe

Supporti lato DX e SX estraibili completi di ruota gommata migliorano la larghezza di appoggio del pannello di grandi dimensioni

Extensions

Pull-out right and left side supports complete with rubberized wheel improve the support width of the large panel

