

- Panneau suspendu
- Mouvements gérés par le panneau de commande touch screen 8" avec fonction manuelle, semi-automatique et automatique.
- La commande positionne l'outil en fonction de la taille de la fraise montée.
- Démarreur de moteur géré par inverter
- Vitesse variable 800 - 10.000 rpm gérés par le panneau de commande
- Inversion de rotation



Panneau de commande 10" (optional)

TOUPIE



TL 120 EVO – avec guides toupie à 2 axes gérés par le panneau de commande

SERIE 120 EVO




FAHD


ITALIA

WOODWORKING·MACHINES

www.fahditalia.com

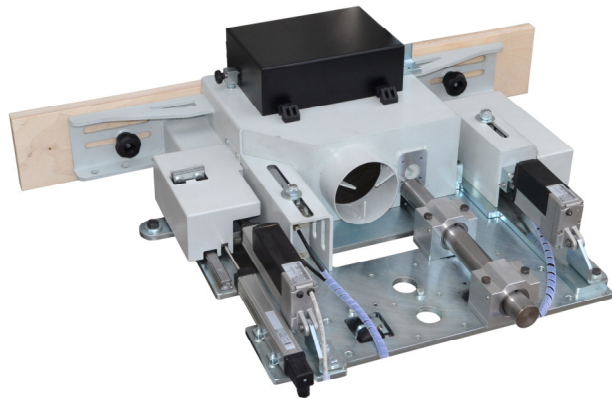

*guides toupie à 2 axes
gérés par le panneau de
commande*

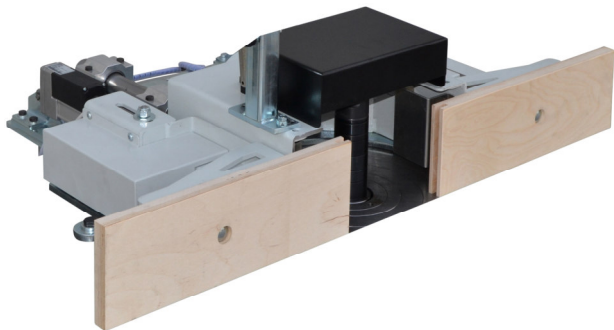

Données techniques:	TL 120 EVO
Dimensions table de travail	mm 920x2300
Diam. arbres disponibles	mm 30-35-40-50
Max ouverture sur la table	mm 350x80
Course verticale arbre (Ø 30-35)	mm 140
Course verticale arbre (Ø 40-50)	mm 180
Hauteur table de travail	mm 890
Vitesse arbre	rpm 800 a 10000 svec inverter
Puissance moteur	HP 7,5
Poids	kg 780

Schène

Machines et outillages pour le travail du bois
SCHENE SA
Avenue du Parc 16 B-4650 CHAINEUX
Tél. : 0032 (087) 335968
mschene@schene.be
www.schene.be

FAHD ITALIA
VIA GUIDO ROSSA, 10
GUIDIZZOLO (MN)
info@fahditalia.com