



# UNI<sup>R</sup>HOLZ

MORE THAN JUST MACHINES

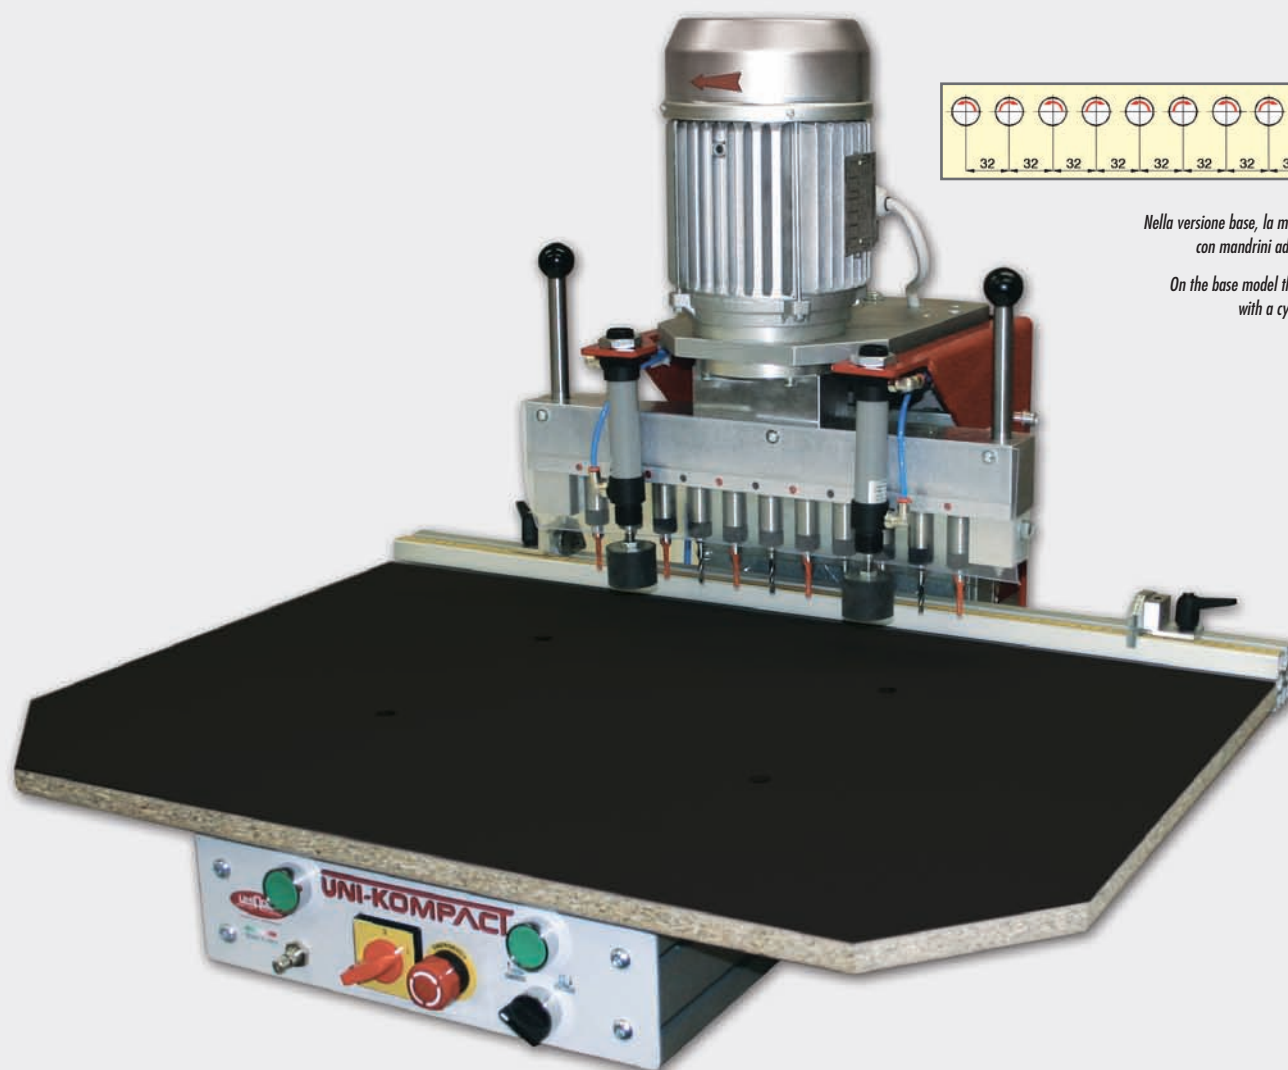

*Nella versione base, la macchina è equipaggiata con mandrini ad attacco cilindrico fisso.*

*On the base model the machine is equipped with a cylindrical fixed splindles*

# UNI-KOMPACT

**SARMAX** s.r.l.  
*Woodworking Machinery*

www.uniholz.com – info@uniholz.com  
Via Archimede 75 – 41010 Limidi di Soliera (MO) – Italy  
Tel.: +39 059 565465 – Fax: +39 059 855152  
www.sarmax.it – info@sarmax.it



## Uni-kompact Fora Inseritrice

Primo prodotto di punta della nuova linea RED LINE by Uniholz, UNI-KOMPACT, foratrice a 11 mandrini lineari passo 32, dalle alte prestazioni ai minimi costi. Frutto di un accurato studio e di un ventennale esperienza nel settore. Ideale per tutte le tipologie di utilizzatori, dall'artigiano alla grande industria, che operano nel settore dell'arredamento.

### Dati tecnici e dotazioni di serie

- Piano d'appoggio da 800x480
- Unità a forare con testa a 11 mandrini, attacco cilindrico Ø 10
- Avanzamento dell'unità a forare mediante frenatura pneumatica
- Possibilità di variare la profondità di foratura tramite dispositivo a bordo macchina
- Ripetitori destro e sinistro per ripetizione passo 32
- Protezione di sicurezza sulle punte di foratura
- Due appoggi di testa con riga millimetrata da 400 dx e 400 sx
- Bloccaggio del pannello con pressori frontali
- Nr.2 indicatori di posizionamento
- Profondità massima di foratura 55 mm
- Chiavi di servizio
- Impianto elettrico e pneumatico a norme CE

### Accessori a richiesta:

- Punte diam 5-8-10-26-35-40
- Motore monofase 220v 50 hz, 220v 60 hz, 110volt 60 hz
- Puntatore laser autoalimentato
- Imballo in cassa di legno
- Imballo in gabbia di legno
- Banco di supporto per macchina

### Dati tecnici:

Potenza motore	Kw	1,1
Spessore max pannelli	mm	55
Spostamento appoggi di testa	mm	0-55
Diametro max punte	mm	40
Pressione di esercizio	bar	6-7
Tempo di lavoro	sec	7" (al ciclo circa)
Ingombro macchina	cm	80x67x64H
Peso netto	Kg	50
Alimentazione elettrica trifase	Volts 220-240V/380-440V/50-60 Hz	

Dati tecnici e caratteristiche sono approssimativi e non impegnativi.

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare varianti e migliorie senza obbligo di preavviso.



## Uni-kompact Boring inserting machine

The first leading product of the new RED LINE by Uniholz, UNI-KOMPACT, 11 linear spindles, pitch 32, high performance at minimum costs. The outcome of a thorough study and a twenty-year experience in the industry.

Perfect for all kinds of users, from the craftsman to the large-sized company operating in the furnishings industry.

### Specifications and standard equipment:

- Working table cm 800x480
- Boring head 11 spindles pitch 32 with cylindrical connection Ø 10 mm
- Boring Unit Feed using a Pneumatic Braking
- Possibility of changing the drilling depth using a device in front of machine.
- Nr.2 Repeat device left + right to repeat pitch 32
- Security guard on drilling head
- 2 tilt stop located on ruler 400 rt+400 lt
- Panel locking through Frontal pressers
- Nr.2 indicators devices
- Maximu drilling depth 55 mm
- Tools
- Electrical and pneumatic systems complying with EC rules



### Optional equipment:

- Bits diam 5-8-10-26-35-40
- Single phase motor 220v 50 hz, 220v 60 hz, 110volt 60 hz
- Powered laser pointer
- Packing in wooden case
- Packing in wooden crate
- Working table to fix machine

### Technical details:

Motor power	Kw	1,1
Max. panel thickness	mm	55
Unit displacement	mm	0-55
Max bit diameter	mm	40
Working pressure	bar	6-7
Working time	sec	7 (approx. per cycle)
Overall dimensions	cm	80x67x64H
Net weight	Kg	50
Three-phase power supply	Volts 220-240V/380-440V/50-60 Hz	

Data, weights and measures are approx. And not binding. We reserve the right to make modifications without notice.





## Uni-kompact Perceuse à insertion

La première production de nouvelle RED LINE by Uniholz, UNI-KOMPACT, 11 meches pour faire le PAS 32, avec une haute qualité à un prix économique. Uni-kompact est fruit de 30 années d'expérience dans les machines à bois. La machine est parfait pour les artisans et pour les grandes usines.

### Données technique et équipement standard:

- Plan d'appui cm 800x480
- Unité de perçage à 11 meches PAS 32 avec raccord pour les meches Ø 10 mm
- Avancement de perçage en réglant le freinage pneumatique
- Possibilité de changer la profondeur de perçage au bord de la machine
- Nr.2 Repere à droite et à gauche pour le pas 32
- Protection de sécurité pour les meches
- 2 Butee pour le regle de 400 rt+400 lt
- Nr.2 Presseurs pour blocage panneau
- Nr.2 Indicateur de position
- Épaisseur max de perçage 55 mm
- Clef de service
- Déclaration de conformité

### Optional equipment:

- Meches diam 5-8-10-26-35-40
- Moteur monophasé 220v 50 hz, 220v 60 hz, 110volt 60 hz
- Pointeur laser
- Emballage en caisse en bois
- Emballage dans une cage en bois
- Packing in wooden crate
- Banc de support pour la machine

### Données techniques et:

Puissance moteur	Kw	1,1
Épaisseur max. panneaux	mm	55
Déplacement points d'arrêt	mm	0-55
Diamètre max. forets	mm	40
Pression exercée	bar	6-7
Temps de travail	sec	7" env, par cycle
Poids net	Kg	50
Alimentation électrique triphasé	volts	220-240/380-440/50-60Hz
Encombrement machine	cm	80x67x64H

Les données techniques sont approximatifs. Le constructeur a la faculté d'apporter des modifications sans aucun préavis.



## Uni-kompact Bohrentreibmaschine

Bestes Meisterprodukt Uniholz der neuen Linie RED LINE, ist UNI-KOMPACT ein Bohrer mit 11 gradlinigen Spindeln und Gewindegang 32 und bietet hohe Leistung zu niedrigem Preis. Er ist das Ergebnis einer sorgfältigen Studie und 20-jähriger Erfahrung in diesem Sektor. Optimal für jeden Benutzer, vom Handwerk bis zur Großindustrie der Möbelbranche.

### Serienausstattung:

- Das Werkbrett von 800x480 mm
- Bohrkopf mit 11 Spindeln Verbindungstücken von 10 mm Durchmesser
- Pneumatische Bremsanlage und Möglichkeit der Variation der Weiterentwicklung der Bohrungen
- 2 Pressen, um das Stück zu versiegeln
- Bohren tiefe von 55 mm
- Schutzeinrichtung
- 2 Hinweis rechte und linke für Systeme 32
- Zwei Feststellern mit 400 Millimeter rechts 400 links
- Zwei Stellungsanzeige
- Schlüssel
- Konformitätserklärung

### Zubehör auf Befragen:


- Bohrer mit Schnellspanner
- Bohrer Ø 5-8-10-26-35-40
- Spezial-Elektro-Motoren 220 V 50 Hz, 220 Volt 60 Hz 110 Volt 60 Hz einphasig
- Verpackt in Holzkiste
- Verpackt in Lattenkiste

### Technische daten:

Elektro-Motoren	Kw	1,1
Paneel dicke Max.	mm	55
Umzug auf den verbleibenden	mm Kopf	0-55
Bohrer Max Durchmesser von	mm	40
Betriebsdruck	bar	6 bis 7
Arbeitszeit	Sek.	7 (die ungefähre Zyklus)
Insgesamt Maße	cm	80x67x64H
Netto-Gewicht	Kg	50
Elektrische	Volt Hz	220-240V/380-440V/50-60

Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, ohne vorherige.

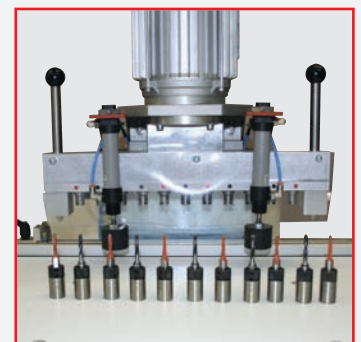



## Uni-kompact Bisagradora

La primera producción de RED LINE by Uniholz, UNI-KOMPACT, 11 brocas, por sistema 32, alto rendimiento en los costes mínimos. El resultado de un estudio cuidadoso y una experiencia treinta años en la industria de la madera. Perfeccionado para todas las clases de usuarios, del artesano a funcionamiento de gran tamaño de la compañía en la industria del mobiliario.

### Datos técnicos y equipos de serie:

- Plano de apoyo 800x480
- Cabezal des brocas 11 Brocas sistema 32 conexión porta punta Ø 10 mm
- Nr.2 Apoyos de cabezal con regla milimetrada
- Posibilidad de cambiar la profundidad de la perforación usando un dispositivo delante de la máquina
- Nr. 2 dispositivos de la repetición por sistema 32 iz+de
- Protección de seguridad en la cabeza de la perforación
- N. 2 prensas para la sujeción de la pieza
- Nr.2 Indicador de posición
- Max profundidad des taladros 55 mm
- Llaves de servicio
- Declaración de conformidad

### Accesorios bajo solicitud:

- Puntas 5-8-10-26-35-40
- Motor monofásico 220v 50 hz, 220v 60 hz, 110volt 60 hz
- Apuntador laser
- Embalagem na gaiola de madeira
- Embalagem em caixa de madeira
- Bancada para a montagem da maquina

### Datos técnicos:

Potencia motor	Kw	1,1
Espesor máx panele	mm	55
MS traslado grupo	mm	0-55
Díametro max puntas	mm	40
Presión de ejercicio	bar	6-7
Tiempo para un ciclo	seg.	7 (aprox. al ciclo)
dimensiones máquina	cm	80x67x64H
Peso neto	Kg	50
Conexión corriente trifásica/ tensión de trabajo	Volts 230-240V/380-440V/50-60 Hz	

Los datos y características son aproximados y no suponen un compromiso para el fabricante. El fabricante se reserva el derecho de aportar variaciones y mejoras sin obligación de preaviso.



## Uni-kompact Furainseridora

O primeiro produto da nova linha, RED LINE, de Uniholz, UNI-KOMPACT, furador de 11 mandris lineares passo 32, é uma máquina económica mas com altas características e qualidade. Esta máquina é o resultado de um estudo aprofundado e de uma experiência de vinte anos neste sector. Ideal para todos os tipos de usuários, de artesão à grande empresa, que trabalham na indústria do mobiliamento.

### Dados técnicos e Equipamento de Série

- Superfície de 800 x 480 mm
- Cabeza da furar com 11 mandris, ataque cilíndrica Ø 10 mm
- Perfuração em progresso através de travagem pneumática
- Possibilidade de variar a profundidade dos furos através de um dispositivo na máquina
- Portadores direito e esquerdo para a repetição do passo 32
- Proteção de segurança nas pontas para furar
- Cabeça com dois suportes e linha milimetrada de 400 dx e 400 sx
- Botões frontais para bloquear o painel
- Dois indicadores de posição
- Chaves de serviço
- Profundidade máxima dos furos 55mm
- Sistema eléctrico e pneumático em acordo com a legislação comunitária

### Equipamento Opcional:

- Brocas de diam 5-8-10-26-35-40
- Motor monofásico 220v 50 hz, 220v 60 hz, 110volt 60 hz
- Puntero laser
- Embalaje en jaula de madera
- Embalaje en caja de madera

### Dados técnicos:

Potência do motor	Kw	1,1
Espessura maxima do painéis	mm	55
Deslocamento apoios da cabeça	mm	0-55
Díametro máximo das pontas	mm	40
Pressão do exercício	bar	6-7
Tempo do trabalho	sec.	7" ca. al ciclo
Peso líquido	kg	50
Dimensões totais da máquina	cm	80x67x64H
Alimentação eléctrica trifásica	220-240 Volts/380-440 50-60 hz	

Todas as especificações são aproximadas e não vinculativos. O fabricante reserva o direito de fazer alterações e melhoramentos sem aviso prévio.

