

ENTRAîNEURS AUTOMATIQUES

SUPPORT STANDARD EASY

Structure pour le support e le positionnement de l'entraineur automatique

Complète l'entraîneur et permet son positionnement et réglage optimal sur la machine-outil. L' **INNOVANT GROUPE ARTICULATION "EASY" rend le pivotement horizontal de l'entraîneur** beaucoup plus **SIMPLE et RAPIDE**, pour être **PRÊTES EN UN SEUL CLIC !**

- **Stable et robuste :** Base, croisillon, pipe, **GROUPE ARTICULATION EASY** en fonte, colonnes en acier rectifié de forte épaisseur.

- **Facile à positionner** : Grâce aux clés de blocage en acier et aux volants de réglage.

- **Rapide à pivoter, pour être PRÊTES EN UN SEUL CLIC ! : Pivotement horizontal SIMPLE ET RAPIDE** de l'entraîneur grâce a **L'INNOVANT GROUPE ARTICULATION "EASY" BREVETE'**

-**Sûr et fiable** : Le dispositif de sécurité **SPS SYSTEM** empêche le désaccouplement accidentel des composants, en conformité avec les normes de sécurité CE.

- **60 ans d'expérience et plus de 400 000 machines produites.** Haut niveau de qualité et de fiabilité garanti par le processus de production Lean, selon le Toyota Production System.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE

Colonne verticale: longueur 540 mm, diamètre intérieur 58 mm

Colonne horizontale: longueur 705 mm**,** diamètre intérieur 58 mm

Système de positionnement manuel à l'aide de clés de blocage et de volants et **pivotement rapide avec le groupe articulation EASY breveté.**

Groupe articulation EASY, diamètre intérieur du collier 75 mm, épaisseur 20 mm, **COMPATIBILE AVEC TOUS LES SUPPORTS MAGGI, Y COMPRIS LES ANCIENS MODèLES ET LES AUTRES MARQUES EN COMMERCE**

Base avec trous central diamètre 58 mm, n° 4 trous de fixation diam. 13 mm, entraxe 90 mm côté court , 108 mm côté long

EQUIPEMENT STANDARD

n.1 tube horizontal en acier rectifié, longueur 705 mm

n.1 tube vertical en acier rectifié, longueur 540 mm

n.1 volant avec crémaillère pour le réglage en hauteur


n.1 volant avec crémaillère pour le réglage du déplacement horizontal


n.1 groupe articulation EASY en fonte

n.1 base en fonte

n.6 clés de blocage en aluminium pour verrouillage et déverrouillage des composants

PLUS D'INFORMATION

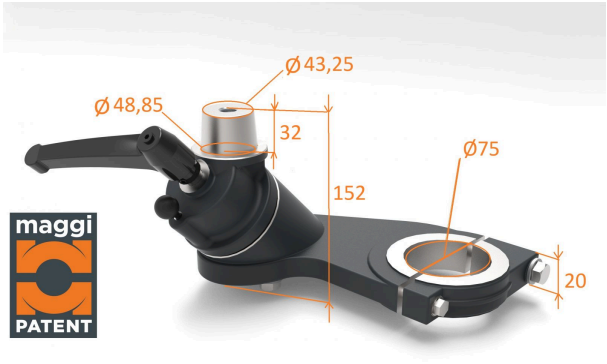

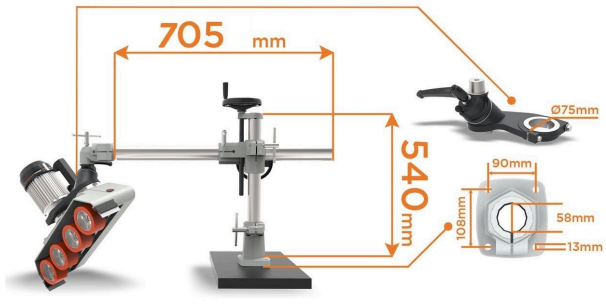

FICHE TECHNIQUE

Nombre de vitesses avant et arrière

Vitesses fixes

Nombre de galets

Diamètre et épaisseur galet

Moteur

Suspension galets

Distance entre le centre des différents galets


Distance entre le centre du 1er et du dernier galet

Dimensions unité d'entraînement – poids net

Dimensions support universel monté – poids net


Dimensions emballage unité d'entraînement – poids brut

Dimensions emballage support universel – poids brut

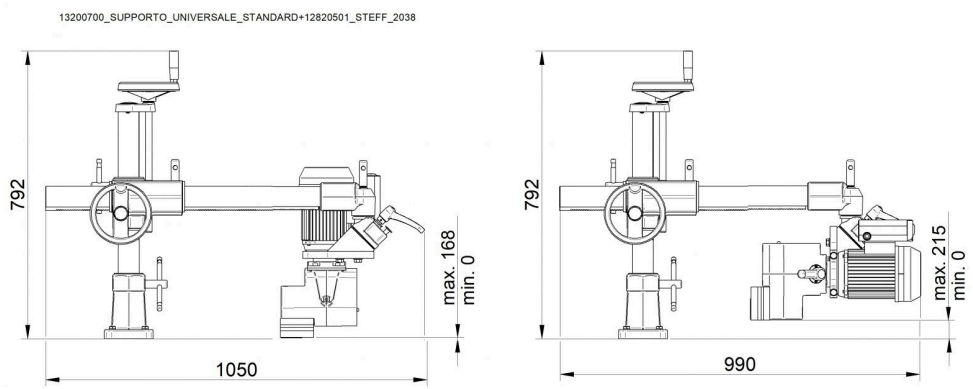

ACCESSOIRES

Pour libérer le plan de travail




Fixation basculante 96

Permet d’exclure l’entraîneur du plan de travail de la machine-outil pour libérer de l’espace pendant l’entretien et/ou en cas d’opérations manuelles.

CODICE: 22100151

Pour un entraînement plus stable



Support supplémentaire

Augmente la stabilité de l’entraîneur à 6 galets pendant des opérations d'usinage intensif , en réduisant les oscillations et en maintenant l’entraînement de la pièce vers l’outil constant.

CODICE: 21100100