

ENTRAîNEURS AUTOMATIQUES

STEFF 2034

Entraîneur automatique, professionnel, avec vitesses fixes

Dispositif de prévention des accidents pour alimenter correctement et sans risque les machines classiques.

- Travail en toute sécurité : l'opérateur n'approche pas ses mains de l'outil

- Usinage de qualité supérieure grâce à l'avancement constant de la pièce

- Alimentation optimale grâce au réglage de la vitesse

- Adaptabilité à toutes les exigences d'usinage

60 ans d'éxpérience avec une production de plus de 400.000 machines: 100% produits italiens. Niveaux très élevés de qualité et fiabilité, grâce à la méthode de fabrication "Lean" Système Toyota

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODÈLE

Caractéristiques principales:
n.4 vitesses fixes (4-8-11-22 m/min)
n.3 galets (diam / épaisseur 120x60 mm)
Puissance moteur: 1 HP/ 0,75 kW , 1.400/ 2800 RPM
Baty: (ensemble machine) :en alluminium moulé, usiné sur centres de travail de haute précision; peint en poudre anticorrosion et écologique car exempt de solvants.
Couvercle de chaîne en acier
Machine produite aux normes CE

EQUIPEMENT STANDARD


Baty (ensemble machine) en aluminium moulé et couvercle de chaîne en acier
Moteur avec cable de 3mt
Galets 50 Shore Feeder Grip
Emballage en carton recyclable

PLUS D'INFORMATION




PIVOTEMENT RAPIDE

Grâce au **nouveau support "EASY"**(accessoire) le **pivotement horizontale** de l'entraîneur automatique est très rapide et **Vous êtes prêt en un seul clic** : tournez la poignée pour déverrouiller, faites pivotez l' entraîneur et tournez à nouveau la poignéee pour verrouiller

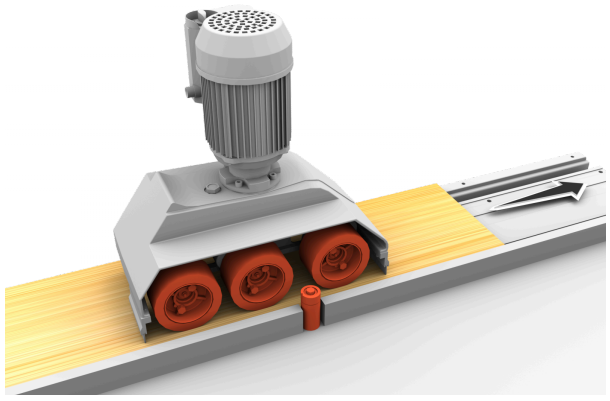


USINAGE DE QUALITÉ

Modèle avec 3 galets, idéal pour entraîner des lattes, des pièces de petite taille et pour des usinages d'importance moyenne, grâce aux 2 galets qui tiennent parfaitement la pièce à l'entrée et au galet qui la tient à la sortie

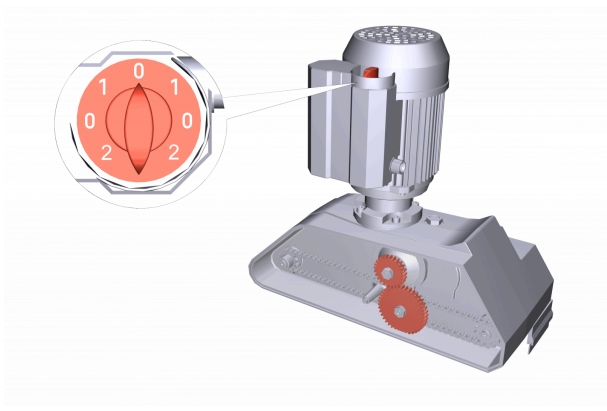

RÉGLAGE RAPIDE

Le sélecteur permet de changer rapidement entre les vitesses 1 et 2 et d'inverser le sens de la marche (avant/arrière). En inversant la position des engranages on obtient les 4 vitesses .

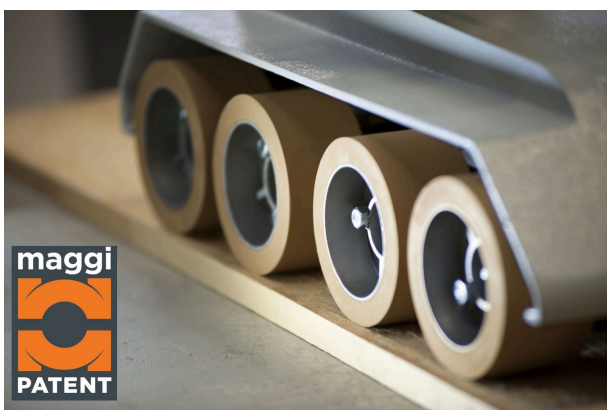


ADHÉRENCE SUPÉRIEURE

Galets 50 Shore brevetés Feeder Grip Technology. Accroche optimale sur les panneaux et longue durée de vie.



LA VALEUR DE LA SÉCURITÉ


L'utilisation de l'avancement automatique protège les mains de l'opérateur de graves accidents. Son efficacité dépend de critères de conception et de fabrication précis. Les entraîneurs MAGGI sont les seuls conçus et fabriqués en Italie. Ils respectent toutes les règlementations CE en matière de sécurité.

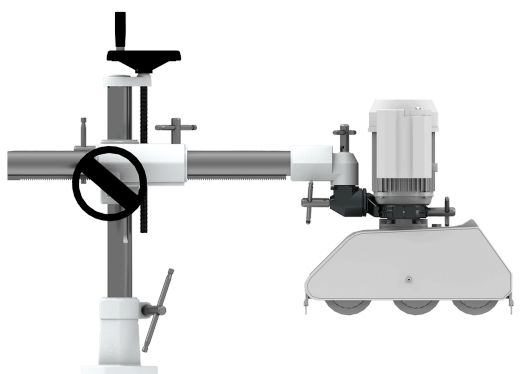

SUPPORT UNIVERSEL


Structure pour le soutien et le positionnement optimale de l'entraineur automatique sur la machine-outil. Facile à orienter, stable et robuste; base, croisillon, chapeau, pipe, jonction et collier en fonte et deux colonnes en acier rectifiées très épaisses. Clavettes et volants de reglage assurent le positionnement rapide et précis.

PLUS D'INFORMATION

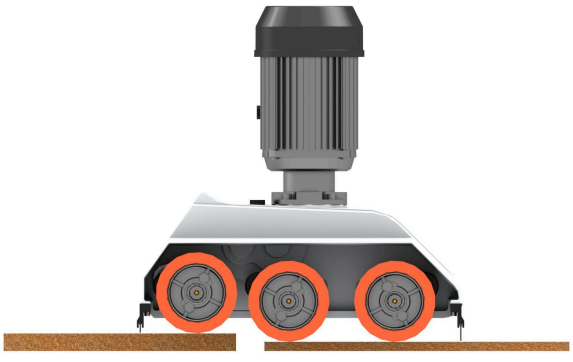

HAUTE ADAPTABILITE

la suspension à ressort bien calibrée : 20 mm, permet de faire avancer des pièces avec épaisseurs différents sans la nécéssité des réglages supplémentaires

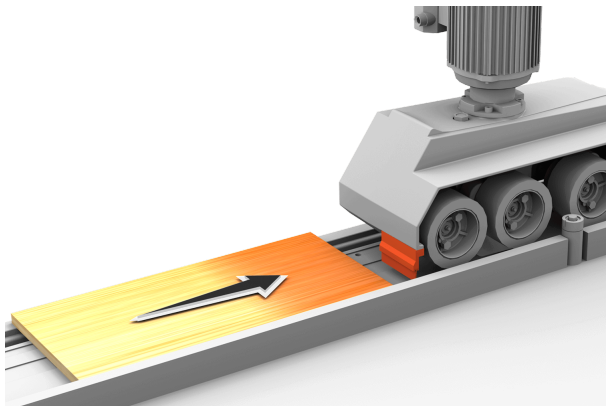

BROSSES DE PROTECTION


contre les accidents, assemblée sur les deux côtés de l'entraîneur

SUPPORT SOLIDE ET FIABLE

Equipé avec un dispositif de sécurité mécanique "Système SPS" anti-décrochage qui empêche tout débranchement accidentel des éléments, en conformité avec les normes de sécurité CE.

FICHE TECHNIQUE

Nombre de vitesses avant et arrière	4
Vitesses fixes	4 - 8 -11 - 22 mt/min
Nombre de galets	3
Diamètre et épaisseur galet	120 x 60 mm
Moteur	1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800
Suspension galets	20 mm
Distance entre le centre des différents galets	133 mm - 153 mm
Distance entre le centre du 1er et du dernier galet	286 mm
Dimensions unité d'entraînement – poids net	474 x 220 x 490 mm - 30 Kg
Dimensions support universel monté – poids net	540 x 910 mm - 35 Kg
Dimensions emballage unité d'entraînement – poids brut	670 x 570 x 330 mm - 32 Kg
Dimensions emballage support universel – poids brut	800 x 330 x 330 mm - 37 Kg

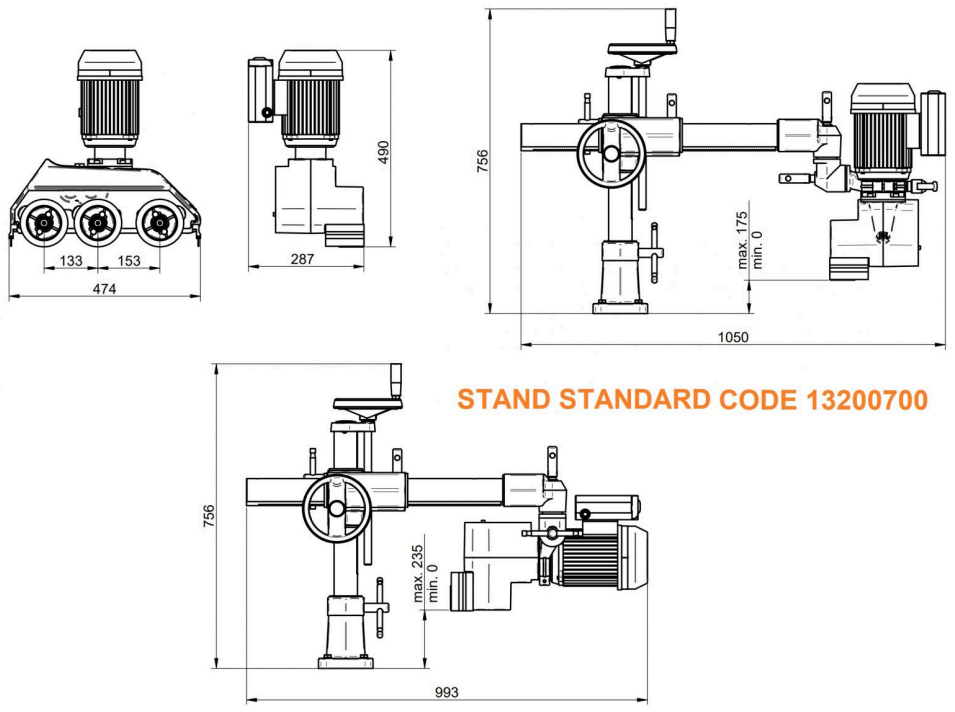

ACCESSOIRES

Réglage rapide



GROUPE ARTICULATION "EASY" pour support universel - NOUVEAUTE'


Une fois installé sur le support, le groupe articulation innovant EASY rend le **pivotement horizontal** de l'entraîneur automatique **beaucoup plus SIMPLE et RAPIDE.**

Ce dispositif est un **BREVET UNIVERSEL**; **compatible avec tous les supports professionnels Maggi**, y compris les anciens modèles, **ainsi qu'avec la pluspart des autres marques du marché.**

Diamètre intérieur du collier : 75 mm / épaisseur du collier **20 mm** / diamètre de la base inférieure du raccord conique : 48,85 mm / diamètre de la section supérieure du raccord conique : 43,25 mm / angle d'inclinaison du raccord conique : 5°

CODICE: 23320500

Réglage rapide

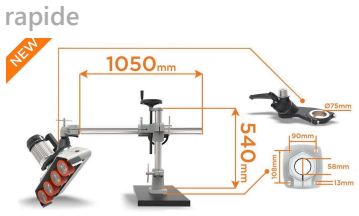


SUPPORT "EASY" AVEC GROUPE ARTICULATION "EASY" - NOUVEAUTE - bras horizontal de 1050 mm et colonne verticale de 540 mm

Complète l'entraîneur et permet son positionnement optimal sur la machine-outil.

L'INNOVANT GROUPE ARTICULATION "EASY" rend le **pivotement horizontal de l'entraîneur** beaucoup plus **SIMPLE et RAPIDE**, pour être **PRÊTES EN UN SEUL CLIC**

CODICE: 13330500

Adhérence sur le panneau – surfaces lisses




Galet en caoutchouc Feeder Grip 363 breveté 120x60 mm

Adhérence optimale sur le panneau et efficacité maximale. Le revêtement en caoutchouc spécial est breveté par Maggi, spécialiste du secteur depuis 60 ans

Galet en caoutchouc Feeder Grip 363 breveté – diam. 120 x 60 mm / 40 Shore, idéale pour des surfaces très lisses (bois mélaminé)

CODICE: 30102015

Adhérence sur le panneau – surfaces rugueuses




Galet en caoutchouc 118x50 mm

Adhérence optimale sur le panneau et efficacité maximale. Le revêtement en caoutchouc spécial est breveté par Maggi, spécialiste du secteur depuis 60 ans

Galet en caoutchouc 118 x 50 mm, 65 Shore, idéale pour des surfaces rugueuses (bois non façonné)

CODICE: 30100014

Adhérence sur le panneau – surfaces brutes




Galet en fonte 120x60 mm

Adhérence optimale sur panneaux avec surfaces brutes (type de planche en bois massif)

Galet en fonte 120 x 60 mm

CODICE: 40102015

Adhérence sur le panneau – surfaces lisses



Galet en caoutchouc breveté Feeder Grip 758 - MODELE STA 120x60 mmNDARD


Adhérence optimale sur le panneau et efficacité maximale. Le revêtement en caoutchouc spécial est breveté par Maggi, spécialiste du secteur depuis 60 ans

Galet en caoutchouc breveté Feeder Grip 758 – diam. 120 x 60 mm / 50 Shore, idéale pour des surfaces lisses (bois façonné)

CODICE: 30100015

ACCESSOIRES

Pour libérer le plan de travail




Fixation basculante 96

Permet d’exclure l’entraîneur du plan de travail de la machine-outil pour libérer de l’espace pendant l’entretien et/ou en cas d’opérations manuelles.

CODICE: 22100151

Positionnement d l’entraîneur hors standard

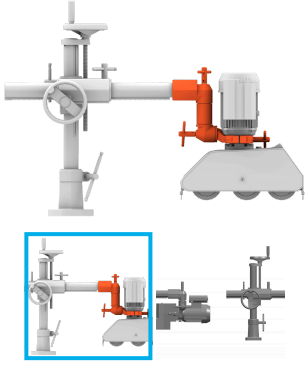


Groupe pipe-articulation-collier avec rallonge

Permet de positionner l’entraîneur de façon optimale, même dans des situations non standard , sans risque de collision entre la boite interrupteur et le support, comme montré dans les images incluses.

CODICE: 23201012

Support standard

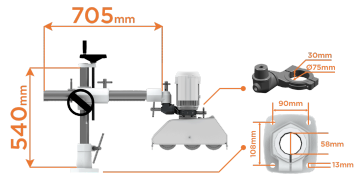


Support standard avec bras horizontal de 705 mm et colonne verticale de 540 mm

Complète l’entraîneur et permet son positionnement optimal sur la machine-outil.

CODICE: 13200700

Supports spéciaux




Support avec bras horizontal de 1050 mm et colonne verticale de 540 mm

Complète l’entraîneur et permet son positionnement optimal sur la machine-outil. Bras horizontal plus long pour une plus grande flexibilité de positionnement

CODICE: 13300700

Supports spéciaux

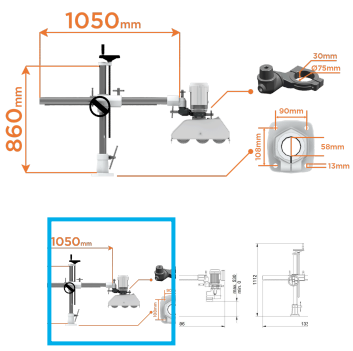


Support V avec colonne verticale de 860 mm et bras horizontal de 1050 mm

Complète l’entraîneur et permet son positionnement optimal sur la machine-outil. Colonne verticale plus longue pour une plus grande flexibilité de positionnement

CODICE: 13500700

Supports spéciaux




Support V-M avec colonne verticale de 860 mm et bras horizontal de 705 mm

Complète l’entraîneur et permet son positionnement optimal sur la machine-outil. Colonne verticale plus longue pour une plus grande flexibilité de positionnement

CODICE: 13099999

ACCESSOIRES

Supports spéciaux



Support PLUS avec colonne verticale de 540 mm et bras horizontal de 1050 mm

POSITIONNEMENT RAPIDE facile et précis, grâce aux poignées ergonomiques et affichage numérique pour le réglage de la hauteur

CODICE: 13400600

Réglage rapide
Supports spéciaux



CODICE:

Tensions spéciales

Tension monophasée

La machine peut travailler dans de petits ateliers artisanaux alimentés par un courant monophasé de 220 V. (option à spécifier au moment de la commande)

CODICE:

Tensions spéciales

Normes CSA

Normes électriques pour le Canada (option à spécifier au moment de la commande)

CODICE: