

ORCA 500 A



ORCA 500 A

GEAM EVOLUTION S.R.L.
ALUMINIUM WORKING MACHINERY

Via Coriano, 223 M · Rimini
Tel. 0541 730025 · Fax 0541 633 070
www.geamevolution.it · info@geamevolution.it

Reg. Imp. RN p. IVA e CF 03998350403 Numero REA 320308 Cap.Soc. € 10000 i.v.

MADE IN ITALY

CE

- Troncatrice monotesta a lama ascendente automatica
- Cutting off machine with automatic raising of the blade
- Tronzadora de un cabezal ascendente automatica
- Automatische Unterflursäge
- Tronçonneuse monotête automatique à lame ascendante
- Отрезной станок с одной головкой и автоматическим подъемом пилы

GEAM EVOLUTION S.R.L.
ALUMINIUM WORKING MACHINERY

GEAM EVOLUTION S.R.L.
ALUMINIUM WORKING MACHINERY

ORCA 500 A

TRONCATRICE MONOTESTA ASCENDENTE CON SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DELLA LAMA. POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE REFILATURE
ORCA 500 A

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore trifase 2,5 HP 1,85 kw
Dimensioni: 820x935x1410 mm
Peso: 280 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coppia di morse verticali pneumatiche
Protezione integrale lama
Lama widia 500mm
Filtro aria
Pistola aria

ACCESSORI A RICHIESTA:
Morse pneumatiche orizzontali
Motore monofase
Lama widia 500mm
Puntatore laser
Visualizzatore digitale

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SINGLE HEAD CUTTING OFF MACHINE WITH AUTOMATLC RAISING OF THE BLADE
ORCA 500 A

TECHNICAL DATA
Threephase motor 2,5 HP 1,85 Kw
Dimensions: 820x935x1410 mm
Weight: 280 Kg

STANDARD EQUIPMENT:
Vertical pneumatic clamping set
Full protection of the blade
TCT Saw Blade Ø 500mm
Air filter
Air gun

OPTIONALS:
Horizontal pneumatic clamping set
Single phase motor
TCT Saw Blade D. 500mm
Laser for scoring
Digital dislpay

We reserve the right to make modifications.

TRONZADORA DE UN CABEZAL ASCENDENTE CON SALIDA AUTOMÁTICA DE LA SIERRA
ORCA 500 A

CARACTERISTICAS TECNICAS
Motor trifàsico 2,5 HP 1,85 Kw
Dimensiones: 820x935x1410 mm
Peso: 280 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:
2 prensores verticales
Protección integral de la sierra
Sierra de widia 500mm
Filtro de aire
Pistola de aire

OPCIONALES:
Prensores horizontales neumáticos
Motor monofásico
Sierra de widia 500mm
Dispositivo laser para el centrado del corte
Visualizador digital

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

UNTERFLURSÄGE MIT AUTOMATISCHE VORSCHUB DES SÄGEAGGREGATES
ORCA 500 A

TECHNISCHE DATEN
Drehstorm Motor 2,5 HP 1,85 Kw
Abmessungen: 820x935x1410 mm
Gewicht: 280 Kg

MITGELIEFERTESZUBEHOER:
Senkrechte pneumatische Spannung
Voll Schutzhaube der Sägeaggregat
Hm Sägeblatt durchm. 500mm
Wartungseinheit
Ausblaspistole

SONDERZUBEHOER:
Horizontales Spannsystem
Einphasig Motor
Hm Sägeblatt durchm. 500mm
Laser für Anriss
Digital Anzeiger

Die technischen Daten sind unverbindlich.

TRONÇONNEUSE MONOTÉTE AUTOMATIQUE À LAME ASCENDANTE
ORCA 500 A

DONNÉES TECHNIQUES
Moteur triphasé 2,5 HP 1,85 Kw
Encombrement: 820x935x1410 mm
Poids: 280 Kg

EQUIPEMENT STANDARD:
Jeu étaux verticaux pneumatiques
Protection complète de la lame
Lame en carbure de 500mm
Unité de conditionnement de l'air
Souflette

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:
Etaux horizontaux pneumatiques
Moteur monophasé
Lame en carbure de 500mm
Laser pour positionnement
Afficheur numérique

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis.

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК С ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ ПИЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трехфазный двигатель 2,5 HP 1,85 кВт
Размеры: 820x935x1410 mm
Вес: 280 кг

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ
Пара вертикальных пневмозажимов
Защита зон распила
Видиевая пила 500 мм
Воздушный фильтр
Пневмопистолет

ОПЦИИ
Цифровой индикатор
Видиевая пила 500 мм
Горизонтальные пневмозажимы
Однофазный двигатель
Лазерный указатель с боковыми креплениями

Оставляем за собой право вносить технические изменения









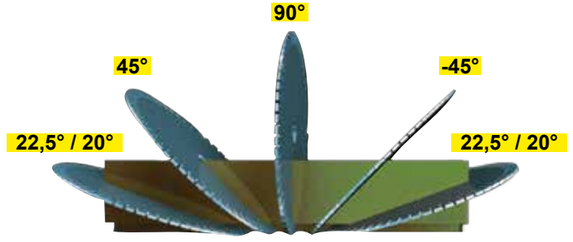


Diagramma di taglio
Cutting diagram
Diagrama de corte
Schnitt-Diagramm
Diagramme de coupe
Диаграмма распила

